
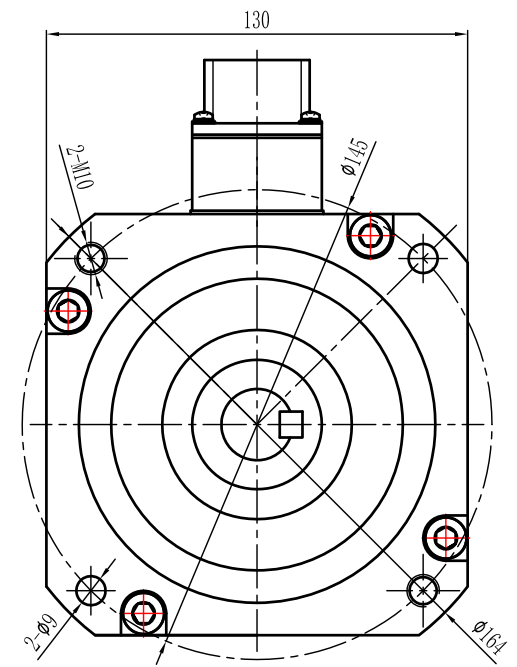
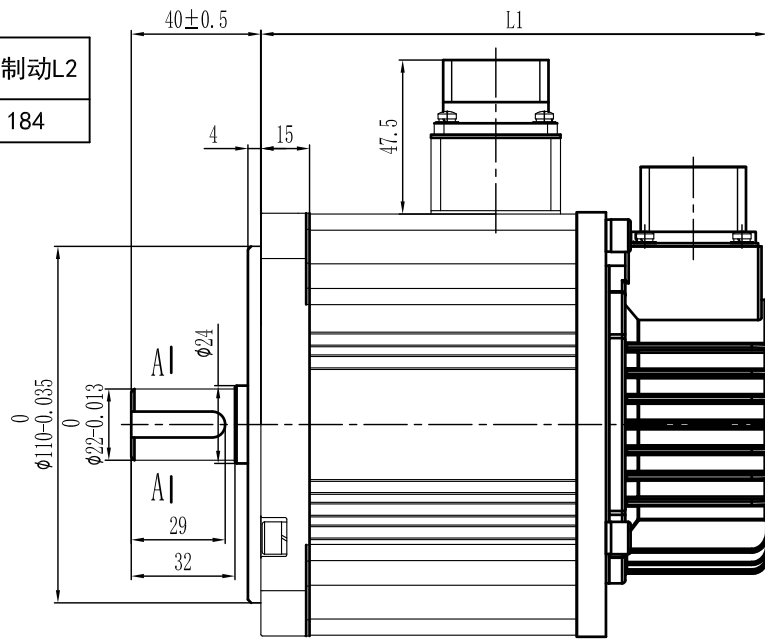


安装尺寸	常规L1	带制动L2
L (mm)	155	184



A: 动力连接器接线顺序

位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

D: 制动连接器接线顺序

位号	1	2
信号	DC24V	

B: 增量式编码器连接器接线顺序

位号	4	7	5	8	6	9	10	13
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-
位号	11	14	12	15	2	3	1	
信号	V+	V-	W+	W-	5V	GND	PE	

B: 省线式编码器连接器接线顺序

位号	4	7	5	8	6	9	2	3	1
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	5V	GND	PE


C: 绝对值编码器连接器接线顺序

位号	1	7	5	3	2	6	4
信号	PE	5V	GND	E+	E-	SD+	SD-

技术要求:

1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m及GB/T 1184-H

额定电压	220	V AC
额定功率	1.0	KW
额定转矩	4.8	N.m
最大转矩	14.4	N.m
额定转速	2000	rpm
最高转速	3000	rpm
额定电流	6	A
最大电流	16.9	A
线反电势常数	55	V/krpm
线电阻	1.5	Ω
线电感	18	mH
转动惯量	5.0	$\times 10^{-4}/\text{kg.m}^2$
转动惯量[抱闸]	6.2	$\times 10^{-4}/\text{kg.m}^2$
转矩系数	0.8	N.m/A
极对数	4	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	

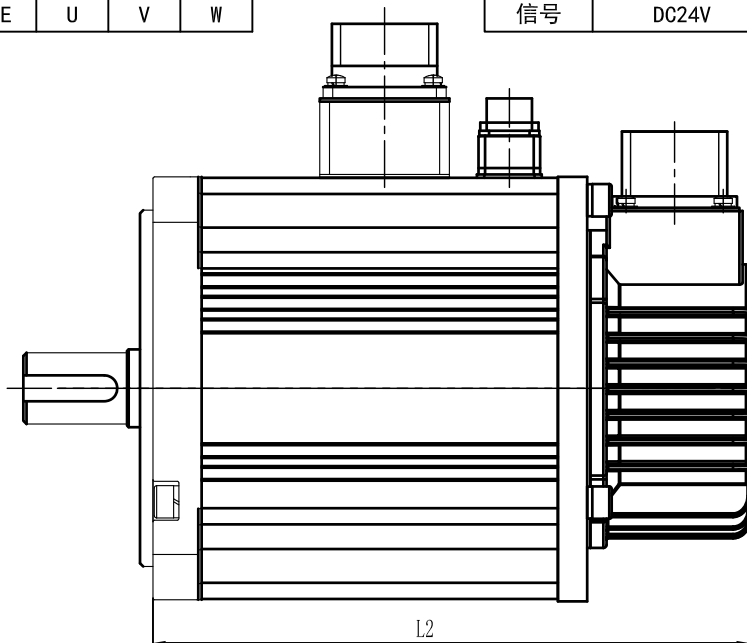

杭州之山智控技术有限公司
Hangzhou ZhiShan Control Technology Co.,LTD

设计		名称	M系列130E-1.0KW
审核		型号	130EST-M04820
批准		版本: A0	页码: 1-1