

技术要求:  
1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m及GB/T 1184-H

额定电压	220	V AC
额定功率	0.75	KW
额定转矩	2.39	N·m
最大转矩	7.20	N·m
额定转速	3000	RPM
最大转速	5000	RPM
额定电流	4.0	A
最大电流	12.0	A
线反电势系数	39.8±10%	V/KRPM
线电阻	1.4±10%	Ω
线电感	7.25±10%	mH
转动惯量	1.1±10%	10 <sup>-4</sup> (~4)kg·m <sup>2</sup>
极对数	5	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	
配件		
其他		

位号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颜色	蓝	蓝黑	绿	绿黑	黄	黄黑	棕	棕黑	灰
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+
位号	10	11	12	13	14	15			
颜色	灰黑	白	白黑	红	黑	地线			
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽			


位号	1	2	3	4
颜色	红	白	黑	绿
信号	U	V	W	PE

位号	1	2
颜色	黄	黄
信号	DC24V	

连接器	制动连接器	动力连接器	编码器连接器	编码器锁线夹
端子	TE 170360-1	TE 170360-1	TE 170359-1	
塑壳	AMP 172336-1	TE 172338-1		

连接器	制动连接器	动力连接器	编码器连接器	编码器锁线夹
端子	170362-1	170362-1	170361-1	DW-15T
塑壳	172328-1	794598-4	794205-1	

安普插头(公)从pin针往延长线侧看

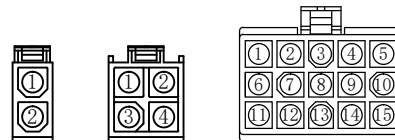

				80法兰750W小惯量多摩川光电增量式2500线编码器电机(抱闸)				版本			
				型号				A0			
标记处数				更改文件号				阶段标记	重要度	重量	比例
设计				标准化				第 1 张 共 1 张			
校对				审定				杭州之山智控技术有限公司			
审核				批准				版权所有 不得翻制			
工艺				日期				80SS-A7513050D1B			